

Owner's Manual

USB-C™ Triple Display Docking Station

Model: U442-DOCK7D-B

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

Español 13 • Français 25 • Русский 37

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind.
You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector—a \$100 value!
tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. All rights reserved.

Product Features

- All-in-one docking station includes ports for HDMI, DisplayPort, VGA, Gigabit Ethernet, USB-C (x2), USB-A (x5) and 100W Power Delivery (PD) charging.
- Connect up to three displays simultaneously and extend across all displays (up to three).
- Supports HDMI and DisplayPort video resolutions up to 4096 x 2160 @ 30 Hz.
- Supports VGA video resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz.
- Ethernet port supports true 10/100/1000 Mbps network speeds.
- PD 3.0 Fast Role Swap maintains data and power connections upon removal and connection of charging power adapter.
- USB-C PD charging port supports power input up to 20V/5A (100W).
- Supports dynamic current detection and power distribution enabling your source (host) to be charged at a dynamic power level instead of a fixed power level.
- Dedicated BC 1.2-compliant USB-A port provides up to 1.5A of fast charging power to mobile devices.
- Secure Digital v3.0 SD/Micro SD card slots for external memory may be used simultaneously.
- USB 3.0 and USB 2.0 ports support 5 Gbps and 480 Mbps data transfer speeds respectively.
- Thunderbolt 3 compatible.
- Plug-and-play design – no software, drivers or external power required.


Package Contents

- U442-DOCK7D-B
- USB 3.1 Type-C Cable – 1 ft. (0.3 m), Black
- Owner's Manual

Optional Accessories

- N201-Series Cat6 Gigabit Snagless Patch Cables
- P312-Series 3.5 mm Mini Stereo Audio Cables
- P502-Series High-Resolution VGA Cables
- P569-Series High-Speed HDMI Cables
- P580-Series DisplayPort Cables with Latches
- U322-Series USB 3.0 A/B Device Cables
- U420-Series USB 3.1 Gen 1 C/C Cables
- U428-Series USB 3.1 Gen 1 A/C Cables
- M100-Series USB Sync/Charge Cable – USB-A to Lightning

Product Overview

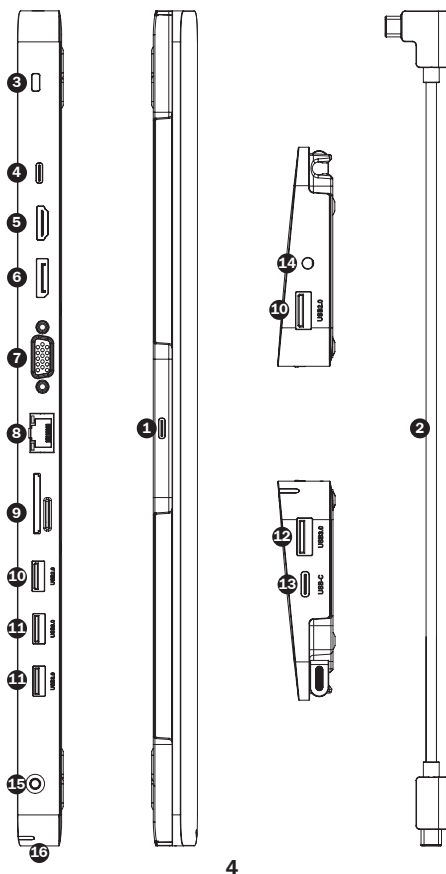

Product Overview

- ❶ **USB Type-C To Host:** Connect this port to the host (source) via the removable USB-C to USB-C cable.
- ❷ **USB Type-C Cable:** Detachable USB-C to USB-C cable connects the host to the docking station.
- ❸ **Anti-Theft Lock:** Connect a user-supplied computer/laptop security cable lock.
- ❹ **USB Type-C PD Charging Port:** Connect a device's PD Power Adapter here.
- ❺ **HDMI Port:** Connect an HDMI monitor.
- ❻ **DisplayPort Port:** Connect a DisplayPort monitor.
- ❼ **VGA Port:** Connect a VGA monitor.
- ❽ **RJ45 Port:** Connect to a 10/100/1000 Mbps network.
- ❾ **SD/Micro SD Card Slot:** Insert SD and Micro SD memory cards.
- ❿ **USB-A 2.0 Ports (x2):** Connect up to two USB 2.0 peripherals or devices.
- ⓫ **USB-A 3.0 Ports (x2):** Connect up to two USB 3.0 peripherals or devices.
- ⓬ **USB-A 3.0 with BC 1.2 Port:** Supports 5V 1.5A charging for power-hungry devices.
- ⓭ **USB Type-C Data Only Port:** Supports the transmission of data up to 5 Gbps.
- ⓮ **3.5 mm Mini Stereo Port:** Connect speaker or microphone.
- ⓯ **Power Button:** Turns the unit off and on.
- ⓰ **LED:** Green LED illuminates when the unit is on and receiving power.

Installation

Notes:

- Maximum resolutions when all three displays are connected are 1920 x 1080 @ 60 Hz in SST (Single Stream Transport) mode and 1280 x 720 @ 60 Hz in MST (Multi Stream Transport) mode.
 - Mac OS laptops or computers will only extend to one monitor. The others will be mirrored.
1. Detach the USB 3.1 Type-C cable from the unit. Plug the right-angled USB-C connector to the docking station and the straight USB-C connector to your source (e.g. laptop).
 2. Connect up to three monitor(s) using the available HDMI, VGA and DisplayPort video ports.

Note: Up to three monitor screens can be extended, providing a total of four separate screens (including your source's screen). The following table defines the maximum video resolutions based on specific configurations while in SST and MST modes.

SST Mode (Single Downstream Display)			
Ports	VGA	HDMI	DP
Single Display Connected	1080p/60 Hz	N/A	N/A
	N/A	4K/30 Hz	N/A
	N/A	N/A	4K/30 Hz
Dual Displays Connected	1080p/60 Hz	1080p/60 Hz	N/A
	1080p/60 Hz	N/A	1080p/60 Hz
	N/A	4K/30 Hz	4K/30 Hz
Triple Displays Connected	1080p/60 Hz	1080p/60 Hz	1080p/60 Hz

Installation

MST Mode (Multiple Downstream Displays)			
Ports	VGA	HDMI	DP
Single Display Connected	1080p/60 Hz	N/A	N/A
	N/A	4K/30 Hz	N/A
	N/A	N/A	4K/30 Hz
Dual Displays Connected	1080p/60 Hz	1080p/60 Hz	N/A
	1080p/60 Hz	N/A	1080p/60 Hz
	N/A	4K/30 Hz	4K/30 Hz
Triple Displays Connected	720p/60 Hz	720p/60 Hz	720p/60 Hz

3. Connect up to two USB 2.0 peripherals such as a keyboard and mouse.
4. Connect up to three USB 3.0 peripherals.

Note: The USB 3.0 BC 1.2-compliant port supports up to 7.5W (5V 1.5A) of charging power.

5. Connect to an Ethernet network through the RJ45 port to achieve speeds up to 10/100/1000 Mbps.
 6. Connect the 3.5 mm Mini Stereo port to a microphone or speaker with a user-supplied 3.5 mm audio cable.
 7. Insert an SD or Micro SD card into the corresponding memory card slots to access external memory.
- Note:** Both memory card slots may be used simultaneously.
8. Transfer data at speeds up to 5 Gbps using the USB Type-C data port.
 9. Charge the source device by connecting its USB-C PD Charger to the docking station's USB-C PD Charging port for up to 100W (20V 5A) of charging power.
 10. Connect a security cable lock to the anti-theft lock port (optional).

Specifications

Input Connector	
USB-C	USB Type-C, Female
Output Connector(s)	
USB-A	USB 3.0, Female (x3), USB 2.0, Female (x2)
USB-C	USB-C Data Only, Female USB-C PD Charge Only, Female
Ethernet	RJ45, Female
VGA	VGA, Female
HDMI	HDMI, Female
DisplayPort	DisplayPort, Female
Audio	3.5 mm, Female
Memory Cards	SD, Micro SD
Environmental	
Operating Temperature	32° to 113°F (0 to 45°C)
Operating Humidity	10% to 85% RH, Non-Condensing
Storage Temperature	14° to 158°F (-10 to 70°C)
Storage Humidity	5% to 90% RH, Non-Condensing
Mechanical	
Unit Dimensions [H x W x D]	0.71 x 13.76 x 2.91 in. (18.1 x 348 x 74 mm)
Unit Weight	0.55 lb. (0.25 kg)

Specifications

Specifications	
HDMI Specification	1.4
HDCP Specification	1.4
DisplayPort Specification	1.2
Maximum Supported Video Resolution(s)	HDMI (4096 x 2160 @ 30 Hz), DisplayPort (4096 x 2160 @ 30 Hz), VGA (1920 x 1200 @ 60 Hz)
Network Speed	10/100/1000 Mbps or 1 Gbps
Color Depth (HDMI)	36 bit (12 bits per channel)
Chroma Subsampling (HDMI)	YCbCr: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 and RGB: 4:4:4
Audio Specifications	LPCM 7.1 Channel Surround Sound Audio
PD Charging Specification	PD 3.0 (100W)

Warranty and Product Registration

3-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

PRODUCT REGISTRATION

Visit tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

WARNING

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Manual del Propietario

Estación de Acoplamiento para Pantalla Triple USB-C™

Modelo: U442-DOCK7D-B

USB Type-C y USB-C son marcas comerciales registradas del USB
Implementers Forum

English 1 • Français 25 • Русский 37



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE. UU.
tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- La estación de acoplamiento todo en uno incluye puertos para HDMI, DisplayPort, VGA, Gigabit Ethernet, USB-C (x2), USB-A (x5) y de carga Power Delivery (PD) de 100W.
- Conecte hasta tres pantallas simultáneamente y amplíe a todas las pantallas (hasta tres).
- Soporta resoluciones de video HDMI y DisplayPort hasta 4096 x 2160 a 30 Hz.
- Soporta resoluciones de video VGA de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz.
- El puerto Ethernet soporta velocidades reales de red de 10/100/1000 Mbps.
- El Intercambio Rápido de Roles [FRS] PD 3.0 mantiene conexiones de datos y energía al retirar y conectar el adaptador de energía de carga.
- El puerto de carga PD USB-C soporta entrada de energía hasta 20V/5A (100W).
- Admite la detección dinámica de corriente y la distribución de energía, lo que permite cargar la fuente (host) a un nivel de potencia dinámico en lugar de un nivel de potencia fijo.
- Un puerto USB-A dedicado compatible con BC 1.2 proporciona hasta 1.5A de alimentación de carga rápida a los dispositivos conectados
- Las ranuras para tarjetas SD/Micro SD Secure Digital v3.0 para memoria externa se pueden utilizar simultáneamente.
- Los puertos USB 3.0 y USB 2.0 soportan velocidades de transferencia de datos de 5 Gbps y de 480 Mbps, respectivamente.
- Compatible con Thunderbolt 3.
- Diseño para Conectar y Usar—No requiere alimentación externa, controladores o software


Contenido del Empaque

- U442-DOCK7D-B
- Cable USB 3.1 Type-C Cable – 0.3 m [1 pie], Negro
- Manual del Propietario

Accesorios Opcionales

- Cables Patch Snagless Cat6 Gigabit Serie N201
- Cables de Audio Mini Estéreo de 3.5 mm Serie P312
- Cables VGA de Alta Resolución P502
- Cables HDMI de Alta Velocidad Serie P569
- Cables de seguridad DisplayPort de la Serie P580
- Cables para Dispositivo USB 3.0 A/B Serie U322
- Cables USB 3.1 Gen 1 C/C Serie U420
- Cables USB 3.1 Gen 1 A/C Serie U428
- Cable USB de Sincronización/Carga de la Serie M100 - USB-A a Lightning

Vista General del Producto

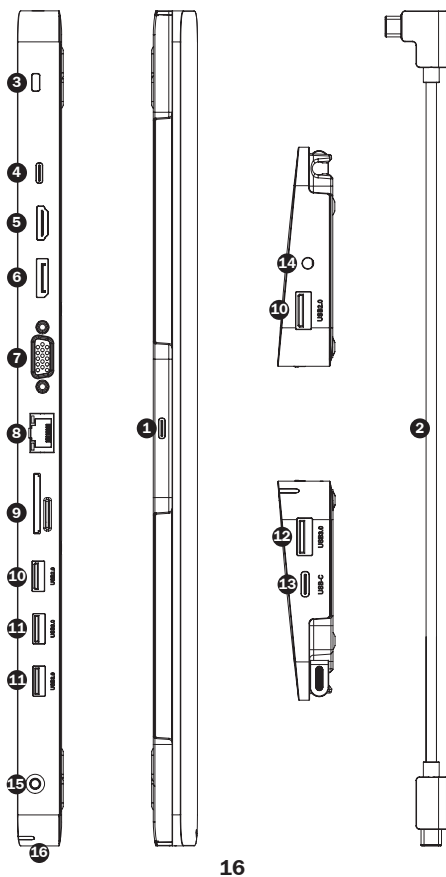

Vista General del Producto

- ❶ **USB Type-C a Host:** Conecte este puerto al servidor (fuente) mediante el cable USB-C a USB-C.
- ❷ **Cable USB Type-C:** El cable USB-C a USB-C desprendible conecta el host a la estación de acoplamiento.
- ❸ **Candado Antirrobo:** Conecte un candado de cable de seguridad para computadora/laptop suministrado por el usuario.
- ❹ **Puerto de Carga PD USB Type-C:** Conecte aquí el adaptador de corriente PD del dispositivo.
- ❺ **Puerto HDMI:** Conecte un monitor HDMI.
- ❻ **Puerto DisplayPort:** Conecte un monitor DisplayPort.
- ❼ **Puerto VGA:** Conecte un monitor VGA.
- ❽ **Puerto RJ45:** Conecte a una red 10/100/1000 Mbps
- ❾ **Ranura para Tarjeta SD/Micro SD:** inserte tarjetas de memoria SD y Micro SD
- ❿ **Puertos USB-A 2.0 (x2):** Conecte hasta dos periféricos o dispositivos USB 2.0.
- ⓫ **Puertos USB-A 3.0 (x2):** Conecte hasta dos periféricos o dispositivos USB 3.0.
- ⓬ **Puerto USB-A 3.0 con BC 1.2:** Soporta carga de 5V 1.5A para dispositivos ávidos de energía.
- ⓭ **Puerto USB Type-C Solo para Datos:** Admite la transmisión de datos de hasta 5 Gbps.
- ⓮ **Puerto Mini Estéreo de 3.5 mm:** Conecte bocinas o micrófono.
- ⓯ **Botón de Encendido:** Enciende y apaga la unidad.
- ⓰ **LED:** El LED verde se enciende cuando la unidad esté encendido y recibiendo energía.

Instalación

Notas:

- Las resoluciones máximas cuando las tres pantallas están conectadas son 1920 x 1080 a 60 Hz en modo de SST (Single Stream Transport) y 1280 x 720 a 60 Hz en modo MST (Multi Stream Transport).
 - Las laptops o computadoras con OS de Mac solo se extienden a un monitor. Los otros se duplicarán.
1. Desprenda el cable USB 3.1 Type-C de la unidad. Enchufe el conector USB-C en ángulo recto a la estación de acoplamiento y el conector USB-C recto a la fuente (p. ej., laptop).
 2. Conecte hasta tres monitores usando el puerto disponible de video HDMI, VGA y DisplayPort.

Nota: Pueden ampliarse hasta tres pantallas de monitor, ofreciendo un total de cuatro pantallas independientes (incluida su pantalla de origen). La tabla siguiente define las resoluciones máximas de video basadas en configuraciones específicas estando en los modos de SST y MST

Modo SST (Pantalla Bajada Sencilla)			
Comunicaciones	VGA	HDMI	DP
Una Pantalla Conectada	1080p / 60Hz	N/A	N/A
	N/A	4K / 30Hz	N/A
	N/A	N/A	4K / 30Hz
Dos Pantallas Conectadas	1080p / 60Hz	1080p / 60Hz	N/A
	1080p / 60Hz	N/A	1080p / 60Hz
	N/A	4K / 30Hz	4K / 30Hz
Tres Pantallas Conectadas	1080p / 60Hz	1080p / 60Hz	1080p / 60Hz

Instalación

Modo MST (Varias Pantallas Bajadas)			
Puertos	VGA	HDMI	DP
Una Pantalla Conectada	1080p / 60Hz	N/A	N/A
	N/A	4K / 30Hz	N/A
	N/A	N/A	4K / 30Hz
Dos Pantallas Conectadas	1080p / 60Hz	1080p / 60Hz	N/A
	1080p / 60Hz	N/A	1080p / 60Hz
	N/A	4K / 30Hz	4K / 30Hz
Tres Pantallas Conectadas	720p/60 Hz	720p/60 Hz	720p/60 Hz

3. Conecte hasta dos periféricos USB 2.0 como un teclado y mouse.
4. Conecte hasta 3 periféricos USB 3.0.
Nota: El puerto USB 3.0 compatible con BC 1.2 soporta hasta 7.5W (5V 1.5A) de potencia de carga.
5. Conecte a una red Ethernet a través del puerto RJ45 para alcanzar velocidades hasta 10/100/1000 Mbps.
6. Conecte el puerto mini estéreo de 3.5 mm a un micrófono o bocinas con un cable de audio de 3.5 mm suministrado por el usuario.
7. Para acceder a la memoria externa, inserte una tarjeta SD o Micro SD en las ranuras correspondientes para tarjetas de memoria.
Nota: Ambas ranuras para tarjetas de memoria pueden usarse simultáneamente.
8. Transfiera datos a velocidades de hasta 5 Gbps usando el puerto de datos USB Type-C.
9. Cargue el dispositivo fuente conectando su cargador USB-C PD al puerto de carga USB-C PD de la estación de acoplamiento para hasta 100W (20V 5A) de potencia de carga.
10. Conecte un candado de cable de seguridad al puerto de seguro antirrobo (opcional).

Especificaciones

Conector de Entrada	
USB-C	USB Type-C, Hembra
Conector(es) de Salida	
USB-A	USB 3.0, Hembra (x3), USB 2.0, Hembra (x2)
USB-C	USB-C Solo para Datos, Hembra USB-C Solo para Carga PD, Hembra
Ethernet	RJ45, Hembra
VGA	VGA, Hembra
HDMI	HDMI, Hembra
DisplayPort	DisplayPort, Hembra
Audio	3.5 mm, Hembra
Tarjetas de Memoria	SD, Micro SD
Ambiental	
Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Humedad de Operación	10 % a 85 % de HR, Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Humedad de Almacenamiento	De 5 % a 90 % de HR, Sin Condensación
Mecánica	
Dimensiones de la Unidad [Al x An x Pr]	18.1 x 348 x 74 mm [0.71" x 13.76" x 2.91"]
Peso de la Unidad	0.25 kg [0.55 lb]

Especificaciones

Especificaciones	
Especificación HDMI	1.4
Especificación HDCP	1.4
Especificación DisplayPort	1.2
Máxima(s) Resolución(es) de Video Soportada(s)	HDMI (4096 x 2160 a 30 Hz), DisplayPort (4096 x 2160 a 30 Hz), VGA (1920 x 1200 a 60 Hz)
Velocidad de la Red	10/100/1000 Mbps o 1 Gbps
Profundidad de Color (HDMI)	36 bits (12 bits por canal)
Submuestreo Cromático (HDMI)	YCbCr: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 y RGB: 4:4:4
Especificaciones de Audio	Audio de Sonido Envoltente LPCM de 7.1 Canales
Especificación de Carga PD	PD 3.0 (100W)

Garantía

Garantía Limitada de 3 años

TRIPP LITE garantiza durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía [RMA] de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser devueltos a TRIPP LITE o un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben ir acompañados de una breve descripción del problema encontrado y de un comprobante de la fecha y lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan dañado como resultado de accidentes, negligencia o uso indebido, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO PROPÓSITO.

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES QUE SURJAN COMO RESULTADO DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

Información de cumplimiento de WEEE para clientes y recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar el equipo viejo para fines de reciclaje bajo la modalidad de uno por uno, semejante por semejante (esto varía de un país a otro)
- Devolver el equipo nuevo para reciclaje una vez que finalmente sea un residuo

ADVERTENCIA

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU. • tripplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Station d'accueil pour écran triple USB-C™

Modèle : U442-DOCK7D-B

USB Type-C et USB-C sont des marques de commerce d'USB
Implementers Forum.

English 1 • Español 13 • Русский 37



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2019 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- La station d'accueil tout-en-un inclut des ports pour HDMI, DisplayPort, VGA, Gigabit Ethernet, USB-C (x2), USB-A (x5) et 100 W de chargement de distribution de puissance (PD).
- Permet de raccorder jusqu'à trois écrans simultanément et d'étendre l'image sur tous les écrans (jusqu'à trois).
- Prend en charge les résolutions vidéo HDMI et DisplayPort jusqu'à 4 096 x 2 160 @ 30 Hz.
- Prise en charge des résolutions vidéo VGA jusqu'à 1 920 x 1 200 @ 60 Hz
- Le port Ethernet prend en charge de véritables vitesses de réseau de 10/100/1 000 Mbps.
- Fast Role Swap de la distribution de puissance (PD) 3.0 maintient la connexion des données et de l'alimentation au moment du retrait et de la connexion de l'adaptateur de l'alimentation de chargement.
- Le port de chargement USB-C de distribution de puissance (PD) prend en charge une entrée d'alimentation allant jusqu'à 20 V/5 A (100 W).
- Prend en charge la détection dynamique du courant et la distribution de l'alimentation permettant le chargement de la source (hôte) à un niveau de puissance dynamique plutôt qu'à un niveau de puissance fixe.
- Le port dédié USB-A conforme à BC 1.2 procure un pouvoir de chargement rapide allant jusqu'à 1,5 A pour les appareils mobiles.
- Les fentes pour cartes numériques sécurisées v3.0 SD/Micro SD pour mémoire externe peuvent être utilisées simultanément.
- Les ports USB 3.0 et USB 2.0 prennent en charge des vitesses de transfert de données de 5 Gbps et 480 Mbps respectivement.
- Compatible Thunderbolt 3.
- Prêt à l'emploi – aucun logiciel, lecteur et ni aucune alimentation externe requis


Contenu de l'emballage

- U442-DOCK7D-B
- Câble USB 3.1 Type-C – 0,3 m (1 pi), noir
- Manuel de l'utilisateur

Accessoires en option

- Cordons de raccordement anticoupure Gigabit Cat6 de la série N201
- Câbles audio mini stéréo de 3,5 mm de la série P312
- Câbles VGA haute résolution de la série P502
- Câbles HDMI haute vitesse de la série P569
- Câbles DisplayPort de la série P580 avec loquets
- Câbles de l'appareil A/B USB 3.0 de la série U322
- Câbles C/C Gen 1 USB 3.1 Gen 1 de la série U420
- Câbles A/C Gen 1 USB 3.1 Gen 1 de la série U428
- Câble de synchronisation/chargement USB de la série M100 – USB-A à Lightning

Aperçu du produit

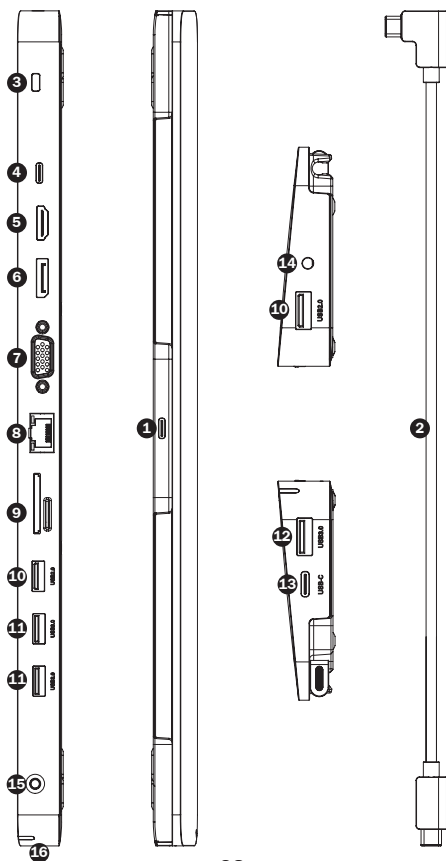

28

Aperçu du produit

- ❶ **De USB Type-C à hôte** : raccorder ce port à l'hôte (source) via le câble USB-C à USB-C amovible.
- ❷ **Le câble USB Type-C** : le câble USB-C à USB-C amovible raccorde l'hôte à la station d'accueil.
- ❸ **Verrou antivol** : permet de raccorder un verrou pour câble de sécurité pour ordinateur de bureau/ordinateur portable fourni par l'utilisateur.
- ❹ **Port de chargement de la distribution de puissance (PD) USB Type-C PD** : permet de raccorder l'adaptateur d'alimentation de la distribution de puissance (PD) ici.
- ❺ **Port HDMI** : permet de raccorder un moniteur HDMI.
- ❻ **Port DisplayPort** : permet de raccorder un moniteur DisplayPort.
- ❼ **Port VGA** : permet de raccorder un moniteur VGA.
- ❽ **Port RJ45** : permet le raccordement à un réseau de 10/100/1 000 Mbps.
- ❾ **Fente pour carte SD/Micro SD** : insérer des cartes de mémoire SD et Micro SD.
- ❿ **Port USB-A 2.0 (x2)** : permet de raccorder jusqu'à deux périphériques ou dispositifs USB 2.0.
- ⓫ **Ports USB-A 3.0 (x2)** : permet de raccorder jusqu'à deux périphériques ou dispositifs USB 3.0.
- ⓬ **Port USB-A 3.0 avec BC 1.2** : prend en charge le chargement de 5 V 1,5 A pour les dispositifs avides de puissance.
- ⓭ **Port USB Type-C pour données seulement** : prend en charge la transmission de données jusqu'à 5 Gbps.
- ⓮ **Port mini stéréo de 3,5 mm** : permet de raccorder un haut-parleur ou un microphone.
- ⓯ **Bouton d'alimentation** : permet de mettre l'appareil sous tension et hors tension.
- ⓰ **Voyant à DEL** : le voyant à DEL vert s'allume lorsque l'appareil est sous tension et qu'il est alimenté.

Installation

Remarques :

- Les résolutions maximales quand les trois écrans sont connectés sont 1 920 x 1 080 @ 60 Hz en mode SST (Single Stream Transport) et 1 280 x 720 @ 60 Hz en mode MST (Multi Stream Transport).
 - Les ordinateurs portables ou de bureau Mac OS seront uniquement étendus sur un moniteur. Les autres seront miroirs.
1. Détacher le câble USB 3.1 Type-C de l'appareil. Brancher le connecteur USB-C à angle droit à la station d'accueil et le connecteur USB-C droit à la source (p. ex. ordinateur portable).
 2. Raccorder jusqu'à trois moniteurs en utilisant les ports vidéo HDMI, VGA et DisplayPort disponibles.

Remarque : L'image peut s'étendre sur jusqu'à trois écrans de moniteur, fournissant un total de quatre écrans distincts (y compris l'écran de la source). Le tableau suivant précise les résolutions vidéo maximales selon des configurations spécifiques lorsqu'en mode SST ou MST.

Mode SST (Single Downstream Display)			
Ports	VGA	HDMI	DP
Un seul écran connecté	1 080 p/60 Hz	S.O.	S.O.
	S.O.	4K/30 Hz	S.O.
	S.O.	S.O.	4K/30 Hz
Deux écrans connectés	1 080 p/60 Hz	1 080 p/60 Hz	S.O.
	1 080 p/60 Hz	S.O.	1 080 p/60 Hz
	S.O.	4K/30 Hz	4K/30 Hz
Trois écrans connectés	1 080 p/60 Hz	1 080 p/60 Hz	1 080 p/60 Hz

Installation

Mode MST (Multiple Downstream Displays)			
Ports	VGA	HDMI	DP
Un seul écran connecté	1 080 p/60 Hz	S.O.	S.O.
	S.O.	4K/30 Hz	S.O.
	S.O.	S.O.	4K/30 Hz
Deux écrans connectés	1 080 p/60 Hz	1 080 p/60 Hz	S.O.
	1 080 p/60 Hz	S.O.	1 080 p/60 Hz
	S.O.	4K/30 Hz	4K/30 Hz
Trois écrans connectés	720 p/60 Hz	720 p/60 Hz	720 p/60 Hz

- Raccorder jusqu'à deux périphériques USB 2.0 comme un clavier et une souris.
- Raccorder jusqu'à trois périphériques USB 3.0.
Remarque : Le port USB 3.0 conforme BC 1.2 prend en charge jusqu'à 7,5 W (5 V 1,5 A) de pouvoir de chargement.
- Raccorder à un réseau Ethernet par le biais du port RJ45 pour atteindre des vitesses allant jusqu'à 10/100/1 000 Mbps.
- Raccorder le port mini stéréo de 3,5 mm à un microphone ou un haut-parleur en utilisant un câble audio de 3,5 mm fourni par l'utilisateur.
- Insérer une carte SD ou Micro SD dans les fentes pour carte mémoire correspondantes pour accéder à la mémoire externe.
Remarque : Les deux fentes pour carte de mémoire peuvent être utilisées simultanément.
- Transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 5 Gbps en utilisant le port de données USB Type-C.
- Charger le dispositif source en connectant son chargeur de distribution de puissance (PD) USB-C au port de chargement de distribution de puissance (PD) de la station d'accueil pour jusqu'à 100 W (20 V 5 A) de pouvoir de chargement.
- Raccorder un verrou pour câble de sécurité au port de verrou antivol (facultatif).

Caractéristiques techniques

Connecteur d'entrée	
USB-C	USB Type-C, femelle
Connecteur(s) de sortie	
USB-A	USB 3.0, femelle (x3), USB 2.0, femelle (x2)
USB-C	USB-C données seulement, femelle Chargement USB-C de distribution de puissance (PD) seulement, femelle
Ethernet	RJ45, femelle
VGA	VGA, femelle
HDMI	HDMI, femelle
DisplayPort	DisplayPort, femelle
Audio	3,5 mm, femelle
Cartes mémoire	SD, Micro SD
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 85 % HR, sans condensation
Température d'entreposage	-10 à 70 °C (14 à 158 °F)
Humidité d'entreposage	5 à 90 % HR, sans condensation

Caractéristiques techniques

Mécanique	
Dimensions de l'appareil [H x l x P]	18,1 x 348 x 74 mm (0,71 x 13,76 x 2,91 po)
Poids de l'appareil	0,25 kg (0,55 lb)
Caractéristiques techniques	
Caractéristiques techniques HDMI	1.4
Caractéristiques techniques HDCP	1.4
Caractéristique technique DisplayPort	1.2
Résolution(s) vidéo maximale(s) prise(s) en charge	HDMI (4 096 x 2 160 @ 30 Hz), DisplayPort (4 096 x 2 160 @ 30 Hz), VGA (1 920 x 1 200 @ 60 Hz)
Vitesse du réseau	10/100/1 000 Mbps ou 1 Gbps
Profondeur des couleurs (HDMI)	36 bits (12 bits par canal)
Sous-échantillonnage de la chrominance (HDMI)	YCbCr : 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 et RGB : 4:4:4
Caractéristiques techniques audio	Systèmes ambiophoniques de 7.1 canaux LPCM
Caractéristiques techniques du chargement de la distribution de puissance (PD)	PD 3.0 (100 W)

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous la présente garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, Tripp Lite ne pourra être tenu responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Garantie

Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il soit remplacé par un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- De retourner le nouvel équipement afin qu'il soit recyclé à la fin de sa vie utile.

AVERTISSEMENT

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou affecter de façon majeure sa sécurité ou son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • triplite.com/support

Руководство пользователя

Док-станция USB-C™ на три дисплея

Модель: U442-DOCK7D-B

USB Type-C и USB-C являются торговыми знаками компании USB Implementers Forum

English 1 • Español 13 • Français 25



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2019 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Характеристики изделия

- Универсальная док-станция имеет порты HDMI, DisplayPort, VGA, Gigabit Ethernet, USB-C (2 шт.), USB-A (5 шт.) и поддерживает технологию Power Delivery (PD) для зарядки устройств, обеспечивая мощность до 100 Вт.
- Возможность одновременного подключения до трех дисплеев и ретрансляции сигналов на все дисплеи (до 3 шт.)
- Поддержка видеоразрешений стандартов HDMI и DisplayPort до 4096 x 2160 при частоте 30 Гц.
- Поддержка видеоразрешений стандарта VGA до 1920 x 1200 при частоте 60 Гц.
- Порт Ethernet поддерживает сетевые скорости 10/100/1000 Мбит/с.
- Поддержка PD 3.0 Fast Role Swap, обеспечивающая интерфейсное и силовое соединение при отключении и подключении зарядного блока питания.
- Зарядный порт USB-C PD поддерживает входное питание до 20 В / 5 А (100 Вт).
- Поддержка функций динамического контроля тока и распределения мощности, обеспечивающая возможность зарядки устройства-источника (главного устройства) при динамически меняющемся (а не фиксированном) уровне мощности.
- Выделенный порт USB-A, соответствующий требованиям BC 1.2, обеспечивает мощность до 1,5 А в режиме быстрой зарядки для мобильных устройств.
- Возможность одновременного использования разъемов для подключения внешних карт памяти Secure Digital v3.0 SD/Micro SD.
- Порты USB 3.0 и USB 2.0 поддерживают скорости передачи данных 5 Гбит/с и 480 Мбит/с соответственно.
- Совместимость с портами Thunderbolt 3.
- Подключение по технологии Plug-and-Play — отсутствие необходимости в программном обеспечении, драйверах или внешнем источнике питания.


Содержимое упаковки

- Устройство мод. U442-DOCK7D-B
- Кабель с разъемами USB 3.1 Type-C длиной 0,3 м, цвет черный
- Руководство пользователя

Опциональные комплектующие

- Безразрывные соединительные кабели Cat6 Gigabit серии N201
- Кабели с разъемом Mini Stereo Audio 3,5 мм серии P312
- Кабели высокого разрешения VGA серии P502
- Высокоскоростные HDMI-кабели серии P569
- Кабели DisplayPort серии P580 с фиксаторами
- Кабели для подключения устройств серии U322, USB 2.0 A/B
- Кабели серии U420 с разъемами USB 3.1 Gen 1 (C/C)
- Кабели серии U428 с разъемами USB 3.1 Gen 1 (A/C)
- Синхронизационно-зарядный USB-кабель серии M100 с разъемами USB-A и Lightning

Краткое описание изделия

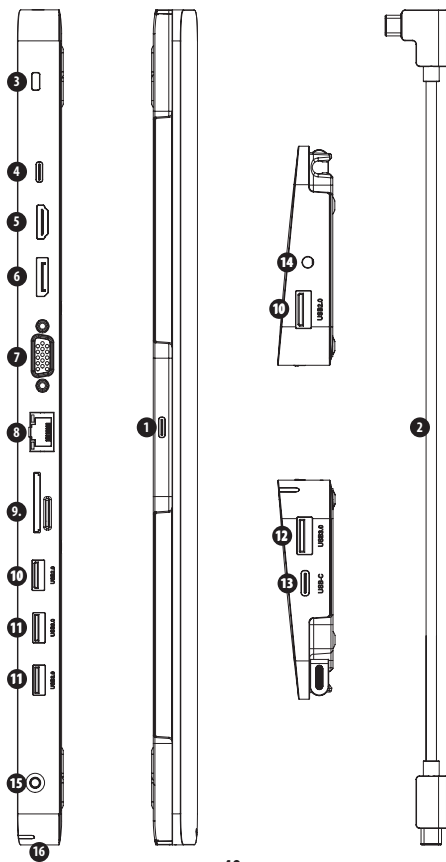

Краткое описание изделия

- ❶ **USB Type-C для подключения к главному устройству:** соединяйте этот порт с главным устройством (устройством-источником) через отсоединяемый кабель с разъемами USB-C / USB-C.
- ❷ **Кабель USB Type-C:** отсоединяемый кабель с разъемами USB-C / USB-C обеспечивает подключение главного устройства к док-станции.
- ❸ **Противокражный замок:** возможность подсоединения блокирующего элемента замка с тросом для компьютера/ноутбука (в комплект не входит).
- ❹ **Зарядный порт USB Type-C PD:** место для подключения блока питания устройства с поддержкой технологии PD.
- ❺ **Порт HDMI:** обеспечивает подключение HDMI-монитора.
- ❻ **Порт DisplayPort:** обеспечивает подключение DisplayPort-монитора.
- ❼ **Порт VGA:** обеспечивает подключение VGA-монитора.
- ❽ **Порт RJ45:** обеспечивает подключение к сети 10/100/1000 Мбит/с.
- ❾ **Разъем для карты SD/Micro SD:** место для установки карт памяти SD и Micro SD.
- ❿ **Порты USB-A 2.0 (2 шт.):** обеспечивают подключение до двух периферийных или других устройств с интерфейсом USB 2.0.
- ⓫ **Порты USB-A 3.0 (2 шт.):** обеспечивают подключение до двух периферийных или других устройств с интерфейсом USB 3.0.
- ⓬ **Порт USB-A 3.0 с поддержкой BC 1.2:** обеспечивает возможность зарядки (5 В / 1,5 А) энергоемких устройств.
- ⓭ **Интерфейсный порт USB Type-C:** обеспечивает только передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с.
- ⓮ **Порт Mini Stereo (3,5 мм):** обеспечивает подключение акустики или микрофона.
- ⓯ **Кнопка питания:** используется для включения или выключения устройства.
- ⓰ **СИД:** светодиодный индикатор зеленого цвета указывает на то, что устройство включено и получает питание.

Установка

Примечания:

- Максимальное разрешение при подключении всех трех дисплеев составляет 1920 x 1080 при 60 Гц в режиме SST (Single Stream Transport) и 1280 x 720 при 60 Гц в режиме MST (Multi Stream Transport).
 - Стационарные или портативные компьютеры с операционной системой Mac OS могут передавать сигнал только на один монитор. На другие мониторы будет выводиться его зеркальное отображение.
1. Отсоедините кабель USB 3.1 Type-C от устройства. Вставьте прямоугольный разъем USB-C в док-станцию, а прямой разъем — в устройство, используемое в качестве источника (например, портативный компьютер).
 2. Подключите до трех мониторов через имеющиеся видеопорты HDMI, VGA и DisplayPort.

Примечание. Для трансляции сигнала может использоваться до трех мониторов, что в общей сложности обеспечивает четыре отдельных экрана (включая экран устройства-источника). В приведенной ниже таблице представлены максимальные значения видеоразрешений в зависимости от конкретных конфигураций в режимах SST и MST.

Режим SST (с одним подключенным далее дисплеем)			
Порты	VGA	HDMI	DP
С одним подключенным дисплеем	1080p/60 Гц	Н/П	Н/П
	Н/П	4K/30 Гц	Н/П
	Н/П	Н/П	4K/30 Гц
С двумя подключенными дисплеями	1080p/60 Гц	1080p/60 Гц	Н/П
	1080p/60 Гц	Н/П	1080p/60 Гц
	Н/П	4K/30 Гц	4K/30 Гц
С тремя подключенными дисплеями	1080p/60 Гц	1080p/60 Гц	1080p/60 Гц

Установка

Режим MST (с несколькими подключенными далее дисплеями)			
Порты	VGA	HDMI	DP
С одним подключенным дисплеем	1080p/60 Гц	Н/П	Н/П
	Н/П	4K/30 Гц	Н/П
	Н/П	Н/П	4K/30 Гц
С двумя подключенными дисплеями	1080p/60 Гц	1080p/60 Гц	Н/П
	1080p/60 Гц	Н/П	1080p/60 Гц
	Н/П	4K/30 Гц	4K/30 Гц
С тремя подключенными дисплеями	720p/60 Гц	720p/60 Гц	720p/60 Гц

- Подключите до двух периферийных устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, клавиатуру и мышь).
- Подключите до трех периферийных устройств с интерфейсом USB 3.0.
Примечание. Порт USB 3.0, соответствующий требованиям BC 1.2, обеспечивает зарядную мощность до 7,5 Вт (5 В / 1,5 А).
- Подключите устройство к сети Ethernet через порт RJ45 для обеспечения передачи данных со скоростями 10/100/1000 Мбит/с.
- Соедините порт Mini Stereo (3,5 мм) с микрофоном или акустической системой через аудиокабель с разъемами диаметром 3,5 мм (в комплект не входит).
- Вставьте карту SD или Micro SD в соответствующий разъем для подключения к внешнему накопителю.
Примечание. Оба разъема для подключения карт памяти могут использоваться одновременно.
- Передавайте данные со скоростями до 5 Гбит/с через интерфейсный порт USB Type-C.
- Заряжайте устройство-источник, подключая его зарядный блок с разъемом USB-C PD к зарядному порту USB-C PD док-станции, обеспечивающему мощность зарядки до 100 Вт (20 В / 5 А).
- Вставляйте блокирующий элемент замка с защитным тросом в гнездо для противокражного замка (опционально).

Технические характеристики

Входной разъем	
USB-C	USB Type-C (гнездовой)
Выходной(-ые) разъем(-ы)	
USB-A	USB 3.0 (гнездовой) — 3 шт, USB 2.0 (гнездовой) — 2 шт.
USB-C	USB-C (гнездовой, только для передачи данных) USB-C PD (гнездовой, только для зарядки)
Ethernet	RJ45 (гнездовой)
VGA	VGA (гнездовой)
HDMI	HDMI (гнездовой)
DisplayPort	DisplayPort (гнездовой)
Аудио	3,5 мм (гнездовой)
Карты памяти	SD, Micro SD
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	От 0 до 45°C
Рабочий диапазон влажности	Относительная влажность от 10 до 85%, без образования конденсата
Диапазон температур хранения	От -10 до 70°C
Диапазон влажности при хранении	Относительная влажность от 5 до 90%, без образования конденсата

Технические характеристики

Механические характеристики	
Размеры модуля [В x Ш x Г]	18,1 x 348 x 74 мм
Масса изделия	0,25 кг
Технические характеристики	
Технические требования к изделиям стандарта HDMI	1.4
Технические требования к изделиям стандарта HDCP	1.4
Технические требования к изделиям стандарта DisplayPort	1.2
Максимальное(-ые) поддерживаемое(-ые) видеоразрешение(-я)	HDMI (4096 x 2160 при 30 Гц), DisplayPort (4096 x 2160 при 30 Гц), VGA (1920 x 1200 при 60 Гц)
Скорость передачи данных по сети	10/100/1000 Мбит/с или 1 Гбит/с
Разрядность цвета (HDMI)	36 бит (12 бит на канал)
Цветовая субдискретизация (HDMI)	YCbCr: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 и RGB: 4:4:4
Звуковые характеристики	Поддержка аудиосистем объемного звучания LPCM 7.1
Параметры PD Charging	PD 3.0 (100 Вт)

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия сроком 3 года

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение 3 (трех) лет с момента первоначальной покупки изделия. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA — разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или уполномоченный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

Гарантийные обязательства

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один за один" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отpravку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Внешний вид реальных изделий может несколько отличаться от представленного на фотографиях и иллюстрациях.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

